




INDUSTRIE-SYSTEME



Ihr exone Partner:

kaelberer services ohg
Zeppelinstr. 7
Zell u. A.

07164-909700
mk@kaelberer-online.de
<http://kaelberer-online.de>

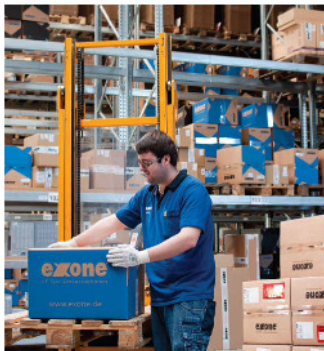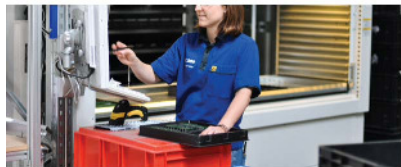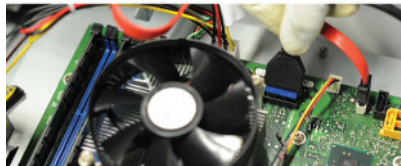

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE. MIT VIEL LIEBE BIS INS DETAIL.

Bei uns arbeiten nur 155 Mitarbeiter, aber dafür können Sie sich auf jeden einzelnen verlassen. Sie alle stehen für perfekte Qualität und Zuverlässigkeit. Und für Lösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Gründungsjahr

1989

Kunden

über 2500

Servicequalität

100%

Betriebsfläche

~10.000 m²

Produktvielfalt ist nur eine Seite - die andere ist die Kunst das Richtige zu wählen

Wir bieten:

- PC-Systeme
- Workstations
- Business- & Rugged Notebooks
- Tablet PCs für Business & Industrie
- Server-Systeme
- Industrie-Lösungen
- Storage / NAS
- Secure Videoüberwachung
- Networking
- Digital Signage

Unser Standard. Betreuung nach Maß.

Jedem Kunden seine individuelle Lösung bieten zu können macht aus der Vielfalt der Anforderungen die Stärke der Einzigartigkeit. Mit dieser Spezialisierung arbeiten wir täglich für Ihren Erfolg.

Bedürfnisgerecht sind bei uns nicht nur die Lösungen, sondern auch die gesamte Kundenbetreuung. Dank persönlichem Ansprechpartner und hochmotivierter Experten-Teams, genießen unsere Kunden professionelle Beratung bis ins Detail. Und Sie dürfen sich auch nach dem Kauf auf uns verlassen: Unser Service steht der Zuverlässigkeit unserer Produkte in nichts nach.

Für jede Größe. Und jede Branche.

Ob Kleinunternehmen, Mittelstand oder Großprojekt, wir sind Ihr Partner für jede Anforderung. Kein Wunder, denn wir sind in jeder Branche zu Hause und lösen jede Aufgabe präzise, schnell und zuverlässig, sei sie noch so komplex.

Wir sind nicht nur ein kompetenter Ansprechpartner für Sonderlösungen, sondern führen auch eine umfassende Palette an Standardprodukten.

Technische Kompetenz, überragende Systemlösungen und höchste Zuverlässigkeit machen uns zur Nummer eins für innovative IT-Systeme.



Bezeichnung	Pokini Z530SSD 1GB W7Pro 32-bit V1.2	Pokini Z530SSD 1GB V1.2	Pokini Z530SSD 2GB W7Pro 32-bit V1.2	Pokini Z530SSD 2GB V1.2	Pokini A LowPower G-T40ESSD 4 GB
Artikelnummer	63056	63058	63074	63076	71242
Prozessor	Intel® Atom™ Z530 (1,60 GHz, 512K L2 Cache)	Intel® Atom™ Z530 (1,60 GHz, 512K L2 Cache)	Intel® Atom™ Z530 (1,60 GHz, 512K L2 Cache)	Intel® Atom™ Z530 (1,60 GHz, 512K L2 Cache)	AMD Embedded G-T40E (2x 1,00 GHz, 512K L2 Cache)
Betriebssystem	Windows 7 Professional 32-bit	Free DOS	Windows 7 Professional 32-bit	Free DOS	Free DOS
Chipsatz	Intel® US15W	Intel® US15W	Intel® US15W	Intel® US15W	A55E
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
Grafik	Intel Graphics Media Accelerator GMA500	Intel Graphics Media Accelerator GMA500	Intel Graphics Media Accelerator GMA500	Intel Graphics Media Accelerator GMA500	AMD Radeon™ HD 6250
Schnittstellen vorne	2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapterkabel), miniSD-Kartenslot, Power-Button	2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapterkabel), miniSD-Kartenslot, Power-Button	2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapterkabel), miniSD-Kartenslot, Power-Button	2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit Adapterkabel), miniSD-Kartenslot, Power-Button	-
Schnittstellen hinten	2x USB 2.0, HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, S/PDIF, Mic-In, WLAN-Antennenanschluss, Reset-Button	2x USB 2.0, HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, S/PDIF, Mic-In, WLAN-Antennenanschluss, Reset-Button	2x USB 2.0, HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, S/PDIF, Mic-In, WLAN-Antennenanschluss, Reset-Button	2x USB 2.0, HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, S/PDIF, Mic-In, WLAN-Antennenanschluss, Reset-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button
Kommunikation	WLAN 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n
Gehäuse	Fanless	Fanless	Fanless	Fanless	lüfterloses Industriegehäuse
Netzteil	18 Watt, extern	18 Watt, extern	18 Watt, extern	18 Watt, extern	36 Watt, extern
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Garantie	2 Jahre Bring-In Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Garantie
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini A Professional G-T56N SSD 4GB	Pokini A LowPower G-T40E	Pokini A Professional G-T56N SSD 4GB W7 Pro 64-bit	Pokini i Standard i3-3217UE SSD 4GB W7 Pro 64-bit	Pokini i Professional i7-3517UE SSD 4GB
Artikelnummer	71266	71269	71275	71286	71293
Prozessor	AMD Embedded G-T56N (2x 1,65 GHz, 512K L2 Cache)	AMD Embedded G-T40E (2x 1,00 GHz, 512K L2 Cache)	AMD Embedded G-T56N (2x 1,65 GHz, 512K L2 Cache)	Intel® Core™ i3-3217UE Prozessor	Intel® Core™ i7-3517UE (2x 1,70 GHz, 4M Cache)
Betriebssystem	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS
Chipsatz	A55E	A55E	A55E	Intel® 6 / 7 Series	Intel® QM77
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD SATA III (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)
Grafik	AMD Radeon™ HD 6320	AMD Radeon™ HD 6250	AMD Radeon™ HD 6320	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000
Schnittstellen vorne	-	-	-	-	optional möglich
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x LAN, Audio, seriell, HDMI, Display Port, 2x eSATA	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button
Kommunikation	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	LAN: 2x 10/100/1000 MBit/s mit Wake-on-LAN WLAN: 802.11 b/g/n, inkl.	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n
Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	Alu-Druckguß, lüfterlos	lüfterloses Industriegehäuse
Netzteil	36 Watt, extern	36 Watt, extern	36 Watt, extern	externes Mini-Netzteil Output: 12V, 5,0A, 60W	60 Watt, extern
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30	-	IP 30
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini i Professional i7-3517UESSD 4GB W7Pro 64bit	Pokini i Standard i3-3217UESSD 4GB	Pokini Q2 N2600SSD 2GB	Pokini Q2 N2600SSD 2GB W7Pro 32-bit	Calmo UNI 3 GX-420CA
Artikelnummer	71297	75398	78521	78524	78689
Prozessor	Intel® Core™ i7-3517UE (2x 1,70 GHz, 4M Cache)	Intel® Core™ i3-3217UE (2x 1,60 GHz, 3M Cache)	Intel® Atom™ N2600 (2x 1,60 GHz, 1M L2 Cache)	Intel® Atom™ N2600 (2x 1,60 GHz, 1M L2 Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)
Betriebssystem	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS	Free DOS	Free DOS	Free DOS
Chipsatz	Intel® QM77	Intel® HM76	Intel® NM10	Intel® NM10	-
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	32 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	32 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD SATA III (2,5 Zoll)
Grafik	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	AMD Radeon™ HD 8400E
Schnittstellen vorne	optional	optional	2x USB 2.0, Power-Button	2x USB 2.0, Power-Button	-
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	1x USB 2.0, HDMI, Line-Out/Mic-In, DC-In	1x USB 2.0, HDMI, Line-Out/Mic-In, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x LAN, Audio, 2x seriell, DVI-I, DisplayPort
Kommunikation	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	WLAN 802.11 b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	Fanless	Fanless	Mini ITX
Netzteil	60 Watt, extern	60 Watt, extern	30 Watt, extern	30 Watt, extern	65 Watt, extern
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 20	IP 20	IP30
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In / Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In / Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Garantie
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Calmo UNI 3 GX-217GA	Calmo UNI 3 GX-210HA	Pokini i Business 1047UESD 4GB	Pokini i Business 1047UESD 4GB W7Pro 64-bit	exone Industrie-Server 19" 4HE i7-4790K Win7Pro
Artikelnummer	78690	78691	81334	81335	82132
Prozessor	AMD Embedded GX-217GA (2x 1,65 GHz, 1M L2 Cache)	AMD Embedded GX-210HA (2x 1,00 GHz, 1M L2 Cache)	Intel® Celeron® 1047UE (2x 1,40 GHz, 2M Cache)	Intel® Celeron® 1047UE (2x 1,40 GHz, 2M Cache)	Intel® Core™ i7-4790K (4x 4,00 GHz, 8M Cache)
Betriebssystem	Free DOS	Free DOS	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit
Chipsatz	-	-	Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® Q87
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD SATA III (2,5 Zoll)	120 GB SSD SATA III (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 1.0 TB HDD 3,5" SATA3 mit 6
Grafik	AMD® Radeon HD 8280E	AMD® Radeon HD 8210E	Intel® HD Graphics 2000	Intel® HD Graphics 2000	Intel® HD Graphics 4600
Schnittstellen vorne	-	-	-	-	2x USB 2.0
Schnittstellen hinten	4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x LAN, Audio, 2x seriell, DVI-I, DisplayPort	4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x LAN, Audio, 2x seriell, DVI-I, DisplayPort	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, Line-In, Line-Out, 1x seriell, 2x eSATA, Power-Button	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell
Kommunikation	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	Mini ITX	Mini ITX	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	4HE Industriegehäuse mit Staubfilter an der Frontseite
Netzteil	65 Watt, extern	65 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	Fortron® 2x 750 Watt, 80 PLUS Gold zertifiziert, redundant, 2x 40 mm
Schutzart	IP30	IP30	IP 30	IP 30	IP 20
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Calmo M GX-420CA, 4 GB, 120GB SSD, W7	Pokini i2 Standard i3-4010USSD 4GB	Pokini i2 Standard i3-4010USSD 4GB W7 Pro 64-bit	Pokini i2 Standard i5-4300USSD 4GB	Pokini i2 Standard i5-4300USSD 4GB W7 Pro 64-bit
Artikelnummer	82192	83040	83041	83043	83045
Prozessor	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	Intel® Core™ i3-4010U (2x 1,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-4010U (2x 1,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-4300U (2x 1,90 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-4300U (2x 1,90 GHz, 3M Cache)
Betriebssystem	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit
Chipsatz	Embedded G-Series SoC	Intel Lynx Point-LP	Intel Lynx Point-LP	Intel Lynx Point-LP	Intel Lynx Point-LP
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)
Grafik	AMD Radeon™ HD 8400E	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400
Schnittstellen vorne	-	2x USB 3.0	2x USB 3.0	2x USB 3.0	2x USB 3.0
Schnittstellen hinten	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button
Kommunikation	10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Gehäuse	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse
Netzteil	65 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini i2 Standard i7-4600USSD 4GB	Pokini i2 Professional i7-4600U 120GB SSD 4GB W7Pro 64-bit	Calmo BIG GX-420CA	exone Industrie 19" 2HE Engineer i7-4790	exone Industrie 19" 2HE Engineer i5-4460
Artikelnummer	83048	83049	83452	83554	83561
Prozessor	Intel® Core™ i7-4600U (2x 2,10 GHz, 4M Cache)	Intel® Core™ i7-4600U (2x 2,10 GHz, 4M Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	Intel® Core™ i7-4790 (4x 3,60 GHz, 8M Cache)	Intel® Core™ i5-4460 (4x 3,20 GHz, 6M Cache)
Betriebssystem	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit
Chipsatz	Intel Lynx Point-LP	Intel Lynx Point-LP	Embedded G-Series SoC	Intel® Q87	Intel® Q87
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 (2,5 Zoll)	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	180 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	2x 1.0 TB HDD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s
Grafik	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4400	AMD Radeon™ HD 8400E	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600
Schnittstellen vorne	2x USB 3.0	2x USB 3.0	-	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 3x mini seriell, Power-Button, DC-In, Power-Button	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 1x seriell	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 1x seriell
Kommunikation	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	2x 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	robustes Industriegehäuse	2HE Industriegehäuse mit Staubfilter an der Frontseite	2HE Industriegehäuse mit Staubfilter an der Frontseite
Netzteil	60 Watt, extern	60 Watt, extern	250 Watt, intern	Fortron® 500 Watt, 85 PLUS Bronze zertifiziert, 80 mm Netzteil Lüfter	Fortron® 500 Watt, 85 PLUS Bronze zertifiziert, 80 mm Netzteil Lüfter
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 41	IP 20	IP 20
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In/Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Calmo M i5-4590T, 4GB, 120GB SSD	Calmo S 3200 GX-420CA, 4GB, 120GB SSD	Pokini B3, i3-5010U, 4 GB, WLAN, 128 GB SSD	exone CHICO i5-4590T, 4GB, 120GB SSD	exone CHICO i5-4590T, 4GB, 120GB SSD, W7
Artikelnummer	84037	85956	86182	87072	87096
Prozessor	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	Intel® Core™ i3-5010U (2x 2,10 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)
Betriebssystem	FreeDOS	FreeDOS	Free DOS	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit
Chipsatz	Intel® Q87	Embedded G-Series SoC	-	Intel® H81	Intel® H81
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
Grafik	Intel® HD Graphics 4600	AMD Radeon™ HD 8400E	Intel® HD Graphics 5500	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600
Schnittstellen vorne	-	2x USB 3.0	2x USB 3.0, Audio, Power-Button	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In
Kommunikation	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n
Gehäuse	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse	Aluminium	Aluminium
Netzteil	12V DC, 19A, extern	19V DC, 65 Watt, extern	65 Watt, extern	90 Watt, extern	90 Watt, extern
Schutzart	IP 50	IP 50	IP 30	IP 20	IP 20
Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	exone CHICO i7-4790T, 4GB, 120GB SSD	exone CHICO i7-4790T, 4GB, 120GB SSD, W7	Calmo M i3-4170T, 4GB, 120GB SSD, W7	Calmo S 7300 i5-4590T, 8GB, 256GB SSD	Calmo S 6200 i3-4170T, 4GB, 120GB SSD
Artikelnummer	87098	87099	87610	90997	91266
Prozessor	Intel® Core™ i7-4790T (4x 2,70 GHz, 8M Cache)	Intel® Core™ i7-4790T (4x 2,70 GHz, 8M Cache)	Intel® Core™ i3-4170T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-4170T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)
Betriebssystem	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Windows® 7 Professional 64-bit	FreeDOS	FreeDOS
Chipsatz	Intel® H81	Intel® H81	Intel® Q87	Intel® Q87	Intel® Q87
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
Grafik	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4400	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4400
Schnittstellen vorne	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button	4x USB 2.0, Line-Out, Mic-In, SD-Kartenslot, Power-Button	-	2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 4x seriell	2x USB 3.0
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In
Kommunikation	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	lüfterloses und robustes MiniTX Industrie Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt
Netzteil	90 Watt, extern	90 Watt, extern	12V DC, 19A, extern	12V DC, 19 A, extern	12V DC, 19 A, extern
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 50	IP 50	IP 50
Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Calmo S 6400 i3-4170T, 4GB, 120GB SSD	Calmo S 3300 GX-420CA, 8GB, 256GB SSD	Calmo S 3210 GX-420CA, 4GB, 120GB SSD	Calmo S 3420 GX-420CA, 8GB, 120GB SSD	Calmo S 6210 i3-4170T, 4GB, 120GB SSD
Artikelnummer	91268	91272	91278	91279	91282
Prozessor	Intel® Core™ i3-4170T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	AMD Embedded GX-420CA (4x 2,00 GHz, 2M L2 Cache)	Intel® Core™ i3-4170T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)
Betriebssystem	FreeDOS	FreeDOS	FreeDOS	FreeDOS	FreeDOS
Chipsatz	Intel® Q87	Embedded G-Series SoC	Embedded G-Series SoC	Embedded G-Series SoC	Intel® Q87
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
Grafik	Intel® HD Graphics 4400	AMD Radeon™ HD 8400E	AMD Radeon™ HD 8400E	AMD Radeon™ HD 8400E	Intel® HD Graphics 4400
Schnittstellen vorne	2x USB 3.0, 1x CFast, 4x seriell	2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 4x seriell	2x USB 3.0	2x USB 3.0, 1x CFast, 4x seriell	2x USB 3.0
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 2x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In
Kommunikation	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt
Netzteil	12V DC, 19 A, extern	19V DC, 65 Watt, extern	19V DC, 65 Watt, extern	19V DC, 65 Watt, extern	12V DC, 19 A, extern
Schutzart	IP 50	IP 50	IP 50	IP 50	IP 50
Garantie	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Calmo S 7430 i5-4590T, 8GB, 256GB SSD	Calmo S 7200 i5-4590T, 4GB, 120GB SSD	Calmo FLEXIBOX S i5-4590, 8GB, 120GB SSD	Calmo FLEXIBOX M i3-6100, 8GB, 120GB SSD	Pokini B3, i3-5010U, 4 GB, WLAN, 128 GB SSD, W7 Pro
Artikelnummer	91284	91368	92934	94250	94370
Prozessor	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i5-4590T (4x 2,00 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i5-4590 Prozessor (4x 3,30 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-5010U (2x 2,10 GHz, 3M Cache)
Betriebssystem	FreeDOS	FreeDOS	Free DOS	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit
Chipsatz	Intel® Q87	Intel® Q87	Intel® Q87	Intel® Q170	-
Arbeitsspeicher					
Festplatte	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
Grafik	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 5500
Schnittstellen vorne	2x USB 3.0, 1x CFast, 4x seriell	2x USB 3.0	keine	-	2x USB 3.0, Audio, Power-Button
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, DC-In	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 2x seriell, 1x parallel	2x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In
Kommunikation	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	lüfterloses Industriegehäuse mit großer Schnittstellenvielfalt	Mini Industrie PC	Mini Industrie PC	lüfterloses Industriegehäuse
Netzteil	12V DC, 19 A, extern	12V DC, 19 A, extern	350 Watt Fortron®	300 Watt Fortron®	65 Watt, extern
Schutzart	IP 50	IP 50	IP20	IP20	IP 30
Garantie	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In Garantie
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini B5, i5-5200U, 8 GB, WLAN, 128 GB SSD	Pokini B5, i5-5200U, 8 GB, WLAN, 128 GB SSD, W7	exone FANLESS 2201 i5-6400T, 4GB, 128GB SSD	Calmo FLEXIBOX M i3-6100, 8GB, 2x 120GB SSD	exone FANLESS 2201 i5-6400T, 4GB, 128GB SSD, W10Pro>W7
Artikelnummer	94372	94374	94970	94985	95051
Prozessor	Intel® Core™ i3-5200U (2x 2,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-5200U (2x 2,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-6400T (4x 2,20 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-6400T (4x 2,20 GHz, 6M Cache)
Betriebssystem	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit	FreeDOS	Free DOS	Windows® 7 Professional 64-bit
Chipsatz	-	-	Intel® H110	Intel® Q170	Intel® H110
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
Grafik	Intel® HD Graphics 5500	Intel® HD Graphics 5500	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
Schnittstellen vorne	2x USB 3.0, Audio, Power-Button	2x USB 3.0, Audio, Power-Button	-	-	-
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In	2x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, LAN, DC-In	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, DC-In	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 2x seriell, 1x parallel	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, DC-In
Kommunikation	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses Industriegehäuse	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	Mini Industrie PC	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse
Netzteil	65 Watt, extern	65 Watt, extern	120 Watt, extern	300 Watt Fortron®	120 Watt, extern
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30	IP20	IP 30
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	exone FANLESS 2201 i3-6100T, 4GB, 128GB SSD	exone FANLESS 2201 i3-6100T, 4GB, 128GB SSD, W10Pro>W7	Calmo FLEXIBOX L i5-6400, 8GB, 2x 120GB SSD	Calmo FLEXIBOX L i7-6700K, 16GB, 2x 120GB SSD	Calmo FLEXIBOX M i5-6600, 8GB, 2x 120GB SSD
Artikelnummer	95055	95061	95546	95549	95676
Prozessor	Intel® Core™ i3-6100T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-6100T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-6400 (4x 2,70 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i7-6700K (4x 4,00 GHz, 8M Cache)	Intel® Core™ i5-6600 (4x 3,30 GHz, 6M Cache)
Betriebssystem	FreeDOS	Windows® 7 Professional 64-bit	Free DOS	Free DOS	Free DOS
Chipsatz	Intel® H110	Intel® H110	Intel® H110	Intel® C236	Intel® Q170
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s	2x 120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 GB/s
Grafik	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
Schnittstellen vorne	-	-	-	-	-
Schnittstellen hinten	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, DC-In	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, DC-In	2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, Mic-In, 1x seriell, 1x parallel	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 2x seriell, 1x parallel	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, 2x seriell, 1x parallel
Kommunikation	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	lüfterloses und robustes MiniITX Industrie Gehäuse	Industrie PC	Industrie PC	Mini Industrie PC
Netzteil	120 Watt, extern	120 Watt, extern	300 Watt Fortron®	300 Watt Fortron®	300 Watt Fortron®
Schutzart	IP 30	IP 30	IP20	IP20	IP20
Garantie	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage	2 Jahre Bring-In, Erweiterung auf Anfrage
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Calmo UNI 4 Pro, i5-6500T	Calmo UNI 4 Pro, i3-6100T	Calmo UNI 4 Pro, i5-6500T, W10Pro	Calmo UNI 4 Pro, i3-6100T, W10Pro	Calmo UNI 4 Entry, G4500T
Artikelnummer	96549	96551	96553	96556	96959
Prozessor	Intel® Core™ i5-6500T (4x 2,50 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-6500T (4x 2,50 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100T (2x 3,20 GHz, 3M Cache)	Intel® Pentium® G4500T (2x 3,00 GHz, 3M Cache)
Betriebssystem	FreeDOS	FreeDOS	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	FreeDOS
Chipsatz	Intel® Q170	Intel® Q170	Intel® Q170	Intel® Q170	Intel® H110
Arbeitsspeicher					
Festplatte	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s
Grafik	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
Schnittstellen vorne	-	-	-	-	-
Schnittstellen hinten	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	2x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell
Kommunikation	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	Mini ITX	Mini ITX	Mini ITX	Mini ITX	Mini ITX
Netzteil	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern	60 Watt, extern
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Garantie	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Calmo UNI 4 Entry, G4500T, W10Pro	Pokini F C67 Entry	Pokini F C67 WLAN	Pokini F C67 4LAN	Pokini F C67 4LAN, 4GB, 120GB SSD
Artikelnummer	96996	97494	97495	97496	97821
Prozessor	Intel® Pentium® G4500T (2x 3,00 GHz, 3M Cache)	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)
Betriebssystem	Windows® 10 Pro 64-bit	ohne	ohne	ohne	Free DOS
Chipsatz	Intel® H110	SoC	SoC	SoC	SoC
Arbeitsspeicher					
Festplatte	120 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s	nicht installiert	nicht installiert	nicht installiert	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s
Grafik	Intel® HD Graphics 530	AMD Radeon™ R6	AMD Radeon™ R6	AMD Radeon™ R6	AMD Radeon™ R6
Schnittstellen vorne	-	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN
Schnittstellen hinten	2x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x PS/2, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 1x seriell	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In
Kommunikation	2x 10/100/1000 MBit/s	1x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0	4x 10/100/1000 MBit/s	4x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	Mini ITX	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Netzteil	60 Watt, extern	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A
Schutzart	IP20	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Garantie	2 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini F C67 Entry, 4GB, 120GB SSD	Pokini F C67 WLAN, 4GB, 120GB SSD	Pokini F C67 WLAN, 4GB, 120GB SSD, W10Pro	Pokini F C67 Entry, 4GB, 120GB SSD, W10Pro	Pokini F C67 4LAN, 4GB, 120GB SSD, W10Pro
Artikelnummer	97831	97834	98082	98100	98102
Prozessor	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A10 Micro-6700T (4x 1,20 - 2,20 GHz, 2M L2 Cache)
Betriebssystem	Free DOS	Free DOS	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit
Chipsatz	SoC	SoC	SoC	SoC	SoC
Arbeitsspeicher					
Festplatte	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s
Grafik	AMD Radeon™ R6	AMD Radeon™ R6	AMD Radeon™ R6	AMD Radeon™ R6	AMD Radeon™ R6
Schnittstellen vorne	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN
Schnittstellen hinten	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In
Kommunikation	1x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0	1x 10/100/1000 MBit/s	4x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Netzteil	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Garantie	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini F C64 4LAN	Pokini F C64 Entry	Pokini F C64 WLAN	Pokini F C64 Entry, 4 GB, 120 GB SSD	Pokini F C64 Entry, 4 GB, 120 GB SSD, W10Pro
Artikelnummer	98294	98448	98450	98534	98537
Prozessor	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)
Betriebssystem	ohne	ohne	ohne	Free DOS	Windows® 10 Pro 64-bit
Chipsatz	SoC	SoC	SoC	SoC	SoC
Arbeitsspeicher					
Festplatte	nicht installiert	nicht installiert	nicht installiert	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s
Grafik	AMD Radeon™ R3	AMD Radeon™ R3	AMD Radeon™ R3	AMD Radeon™ R3	AMD Radeon™ R3
Schnittstellen vorne	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button
Schnittstellen hinten	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In
Kommunikation	4x 10/100/1000 MBit/s	1x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac	1x 10/100/1000 MBit/s	1x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Netzteil	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Garantie	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini F C64 4LAN, 4 GB, 120 GB SSD	Pokini F C64 4LAN, 4GB, 120GB SSD, W10Pro	Pokini F C64 WLAN, 4GB, 120GB SSD	Pokini F C64 WLAN, 4GB, 120GB SSD, W10Pro	Pokini F C62 WLAN
Artikelnummer	98565	98568	98570	98573	99282
Prozessor	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)	AMD A4 Micro-6400T (4x 1,00 - 1,60 GHz, 2M L2 Cache)	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)
Betriebssystem	Free DOS	Windows® 10 Pro 64-bit	Free DOS	Windows® 10 Pro 64-bit	ohne
Chipsatz	SoC	SoC	SoC	SoC	SoC
Arbeitsspeicher					
Festplatte	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	nicht installiert
Grafik	AMD Radeon™ R3	AMD Radeon™ R3	AMD Radeon™ R3	AMD Radeon™ R3	AMD Radeon™ R2
Schnittstellen vorne	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse
Schnittstellen hinten	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In
Kommunikation	4x 10/100/1000 MBit/s	4x 10/100/1000 MBit/s	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0
Gehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Netzteil	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Garantie	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini F C62 WLAN, 4 GB, 120 GB SSD, W10Pro	Pokini F C62 WLAN, 4 GB, 120 GB SSD	Pokini F C62 Entry	Pokini F C62 Entry, 4 GB, 120 GB SSD	Pokini F C62 Entry, 4 GB, 120 GB SSD, W10Pro
Artikelnummer	99284	99343	99346	99349	99351
Prozessor	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)
Betriebssystem	Windows® 10 Pro 64-bit	Free DOS	ohne	Free DOS	Windows® 10 Pro 64-bit
Chipsatz	SoC	SoC	SoC	SoC	SoC
Arbeitsspeicher					
Festplatte	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	nicht installiert	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s
Grafik	AMD Radeon™ R2	AMD Radeon™ R2	AMD Radeon™ R2	AMD Radeon™ R2	AMD Radeon™ R2
Schnittstellen vorne	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 1x LAN, 1x eSATA/USB Combo, 2 WLAN-Antennenanschlüsse	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button
Schnittstellen hinten	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In
Kommunikation	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0	2x 10/100/1000 MBit/s, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0	1x 10/100/1000 MBit/s	1x 10/100/1000 MBit/s	1x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Netzteil	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz, Output: 12V DC / 3A
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Garantie	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Pokini F C62 4LAN	Pokini F C62 4LAN, 4 GB, 120 GB SSD	Pokini F C62 4LAN, 4 GB, 120 GB SSD, W10Pro
Artikelnummer	99353	99355	99357
Prozessor	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)	AMD E1 Micro-6200T (2x 1,00 - 1,40 GHz, 1M L2 Cache)
Betriebssystem	ohne	Free DOS	Windows® 10 Pro 64-bit
Chipsatz	SoC	SoC	SoC
Arbeitsspeicher			
Festplatte	nicht installiert	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s	128 GB SSD mSATA SATA3 mit 6 Gb/s
Grafik	AMD Radeon™ R2	AMD Radeon™ R2	AMD Radeon™ R2
Schnittstellen vorne	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In, microSD-Kartenslot, Power-Button, seitlich: 3x LAN
Schnittstellen hinten	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In	1x USB 3.0, 1x USB2.0, 2x HDMI, 1x LAN, 1x mini-seriell (RS-232), GPIO-connector, DC-In
Kommunikation	4x 10/100/1000 MBit/s	4x 10/100/1000 MBit/s	4x 10/100/1000 MBit/s
Gehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Netzteil	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A	36 Watt, extern, Input: 100-240V AC / 50-60Hz / Output: 12V DC / 3A
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30
Garantie	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage